


Standard Einbauleuchten NV

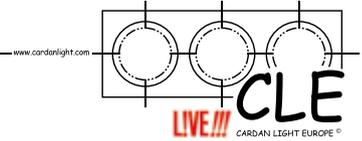

A

Einbauring QUATTRO

Material: Aluminium Druckguß,
 max. 1 x 50W MR16 GX5,3,
 starr, ohne Leuchtmittel und
 Trafo

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP40

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	DA (mm)	ET (mm)	Farbe
A					
AMQA159CH	Einbauleuchte NV	75 x 75 x 54	ø 60	104	chrom
AMQA159NI	Einbauleuchte NV	75 x 75 x 54	ø 60	104	nickel
AMQA159WS	Einbauleuchte NV	75 x 75 x 54	ø 60	104	weiß
B					
BEBS3261LNM	Einbauleuchte NV	83 x 83 x 20	ø 74	72	nickel matt
BEBS3261LW	Einbauleuchte NV	83 x 83 x 20	ø 74	72	weiß
Zubehör					
DR502991	Umrüstsatz von NV GX5,3 auf HV GU10				
Standard Trafo					
SESET70	20 - 70W elektronischer Trafo				
Standard Leuchtmittel					
PH25089325	35W Philips EcoHalo Dichroic MR16 GX5,3				
PH86404500	35W Philips EcoHalo Twistline MR16 GU10				
Standard LED Leuchtmittel					
PH93440300	10W Philips LED-Reflektorlampe GX5,3, 24°, 2700K				
PH86043600	7W Philips LED-Spotlampe GU10, 25°, 4000K				